
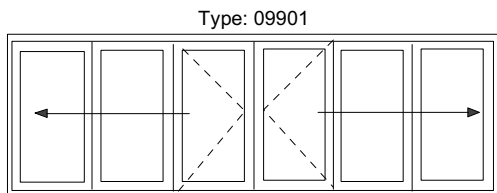
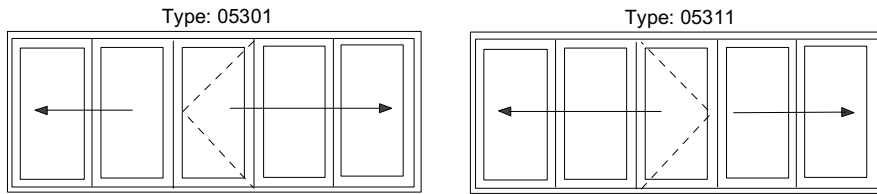
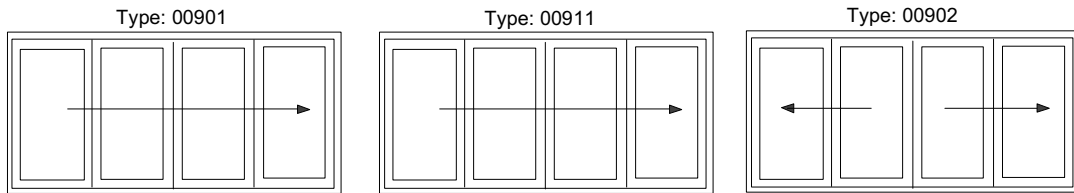
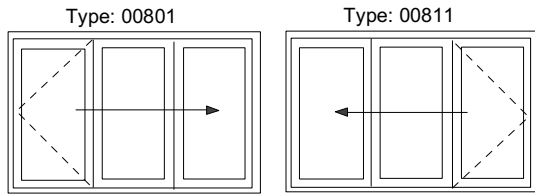


Aluminium foldedøre med brutt kuldebro ASS 80 FD. HI

Leveres i individuelle mål

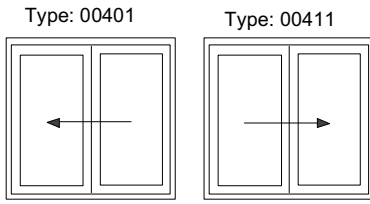

Standardudførelsel:

Profilsystem	Schüco ASS 80 FD.HI
Karmdybde	80 mm
Maksimal rammevægt	100 kg
Tætningssystem	3 tætningslister
Lavenergi termorude	Therm 1,1 XN
U-Værdi	1,5 W/(m ² K)
Ud fra reference element	1230 x 1480 mm

Type 00401 - 00411	Min højde 2010 x Max højde 2800 mm	Min bredde 1760 x Max bredde 2135 mm
Type 00801 - 00811	Min højde 2010 x Max højde 2800 mm	Min bredde 2385 x Max bredde 3600 mm
Type 00901 - 00911	Min højde 2010 x Max højde 2800 mm	Min bredde 3135 x Max bredde 4135 mm
Type 00501	Min højde 2010 x Max højde 2800 mm	Min bredde 4135 x Max bredde 5260 mm
Type 09901	Min højde 2010 x Max højde 2800 mm	Min bredde 5135 x Max bredde 5885 mm

